



Alineadoras para automóviles

ALINEADORA 3D DINÁMICA CS5

- Cámara industrial SONY de 5 megapíxeles
- Tecnología de medición dinámica
- Función de datos básicos de medición de
- Mini target (solo 134/173 mm)
- Video tutorial en 3D
- Función de ajuste con elevación (Jack-up)
- Sistema de estabilización de imagen
- Medición de la divergencia en giros (Toe-out-on-turn)
- Diseño "todo en uno" (All-in-one)
- La columna de 2.7 metros de altura permite un modo de trabajo con ajuste de pie

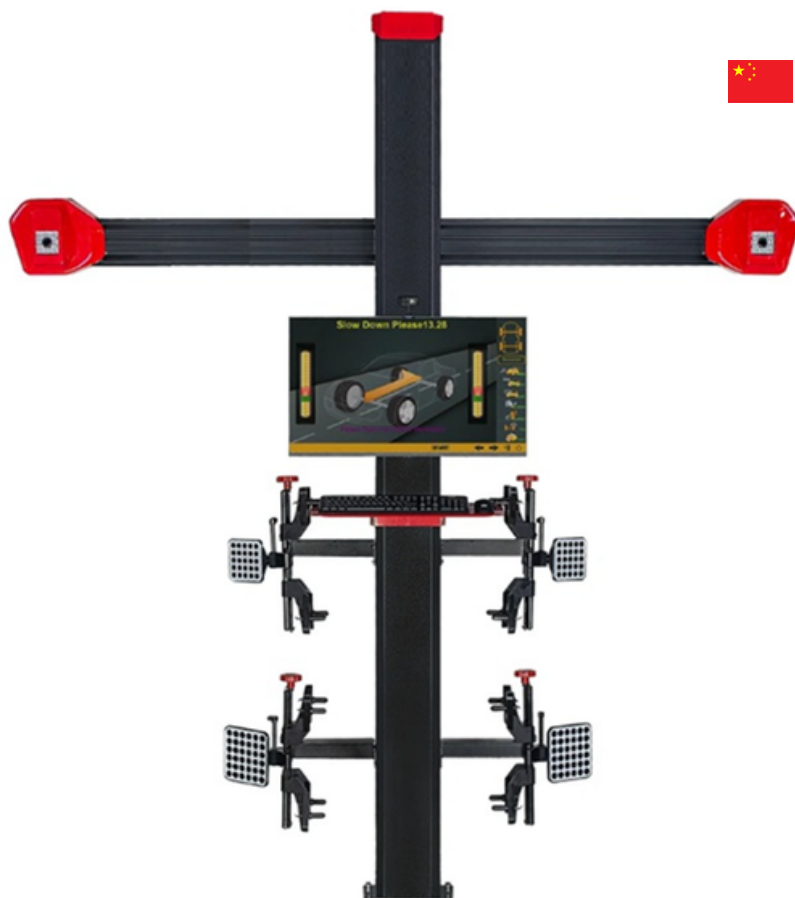

CARACTERÍSTICAS



Tecnología dinámica

Disponible para pasar la "prueba de sujeción de suspensión" o la "prueba de sujeción descentrada".



Sistema de elevación automática

Mida en una posición baja y ajuste en una posición alta, las personas y los vehículos están seguros



Cámara SONY de 5.0M

La cámara de alto nivel de píxeles garantiza que la imagen sea más clara y los datos más precisos, además de ser compatible con objetivos más pequeños.



Sistema de estabilización de imagen

¡El sistema de estabilización de imagen reduce los errores de operación y la deformación mecánica, lo que garantiza mediciones precisas en todo momento!



Cámara para conducir

La conducción bajo cámara ayuda a guiar el correcto estacionamiento del vehículo a alinear, garantizando seguridad y eficiencia.




Transmisión de voz

La transmisión de voz facilita su trabajo y mejora su eficiencia laboral.



Elevador de dos columnas de soporte

El software de alineación de ruedas admite el uso de elevadores de dos postes y mini elevadores de tijera, lo que satisface las necesidades de más clientes.



Versión móvil

La versión móvil es más conveniente para diferentes estaciones de trabajo.



- Montaje universal en cualquier ángulo: diseñado para autos deportivos y vehículos modificados a medida.

Accesorios Incluidos




Camera:

5M



Dimensiones:

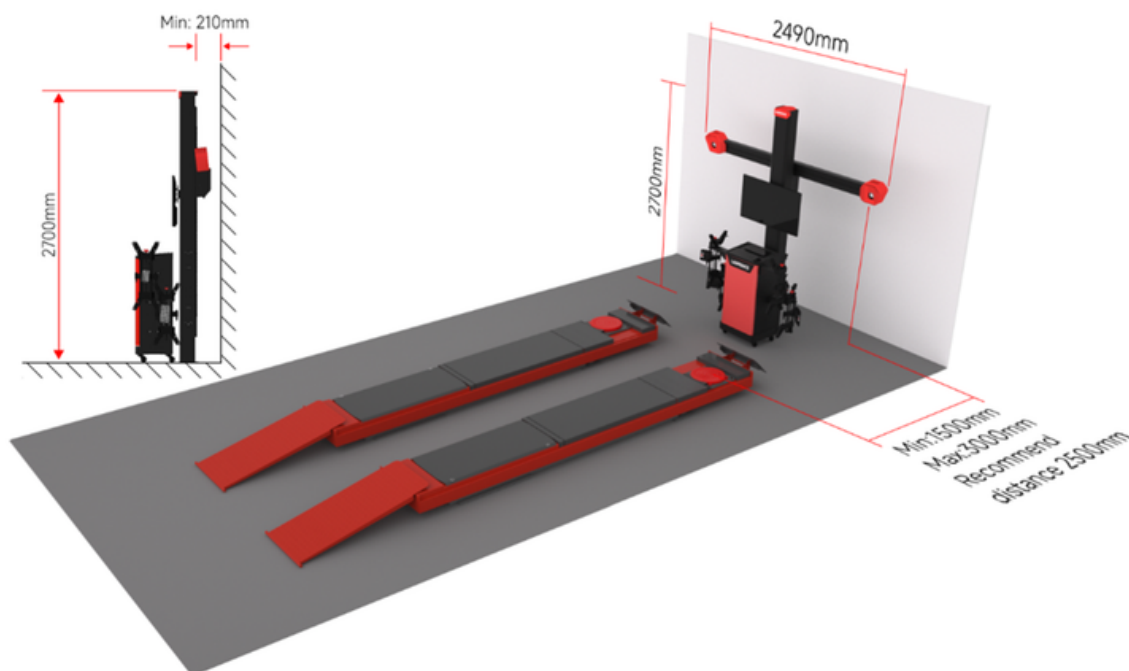

Función de medición

Medición básica:

Items	Camber	TOE	Caster	Kingpin(S.A.I.)	I.A	Setback	Thrust Angle	Wheel Offset	Axle Offset
Range	±45°	±30°	±45°	±45°	±45°	±20°	±30°	—	—
Accuracy	±1'	±1'	±1'	±1'	±1'	±1'	±1'	±1mm	±1mm

Concepto	Valor
Temperatura de Operación	-30 ~ 50°C
Consumo de Energía	300 ~ 350W
Tamaño del Target	Delantero: 134×134mm Trasero: 173×173mm
Diámetro de Aro (Garras de 4 puntos)	11 ~ 25"
Diámetro de Aro (Garras de 3 puntos)	11 ~ 25"
Ancho de Vía (Track Width)	1220 ~ 2450mm
Distancia entre Ejes (Wheelbase)	1600 ~ 5600mm
Estilo de Compensación por Rodaje	Hacia atrás / Hacia adelante
Resolución de Cámara	2592 * 1944 (Cámara individual 5.0M x2)
Distancia de Cámara a Platos Giratorios	1.5m ~ 3m