

Alineadoras para automóviles

ALINEADORA 3D CONTACTLESS ES8

- ✓ Tecnología de medición sin contacto, evita daños en la llanta.
- ✓ Apto para diversas llantas irregulares
- ✓ Función SMART-WINDOW®
- ✓ Sistema de elevación automática IAA de tercera generación
- ✓ Cámara industrial SONY de 5,0 megapíxeles
- ✓ Tecnología avanzada de medición dinámica
- ✓ Mini objetivo de tecnología negra (solo 137/177 mm)
- ✓ Monitor de 40 pulgadas, admite una resolución de 1366*768
- ✓ Más fácil de aprender, más sencillo de usar.
- ✓ La columna de 2,7 metros de altura admite un modo de trabajo de ajuste de pie




CARACTERÍSTICAS



Tecnología sin contacto

Las abrazaderas de rueda sin contacto son adecuadas para más del 95% de los automóviles y no hay contacto de metal con metal, lo que evita dañar la llanta.




Tecnología dinámica

Disponible para la prueba de sujeción de la suspensión o la prueba de sujeción descentrada. Sin riesgo de deformación de la abrazadera, el objetivo ni la llanta. Bajos requisitos de funcionamiento y larga vida útil.



Mini objetivo de tecnología negra

Capture datos con mayor precisión sin la interferencia de la luz ambiental intensa y diga adiós a la vergüenza de alinear con la puerta cerrada.



Sistema de elevación automática

Mida en una posición baja y ajuste en una posición alta, las personas y los vehículos están seguros.



Función SMART-WINDOW®

Le ayuda a conocer el estado en tiempo real sin presionar repetidamente la medición o sin la asistencia de otros, solo necesita presionar la medición una vez.




- Montaje universal en cualquier ángulo: diseñado para autos deportivos y vehículos modificados a medida.

Accesorios Incluidos:



Dimensiones:

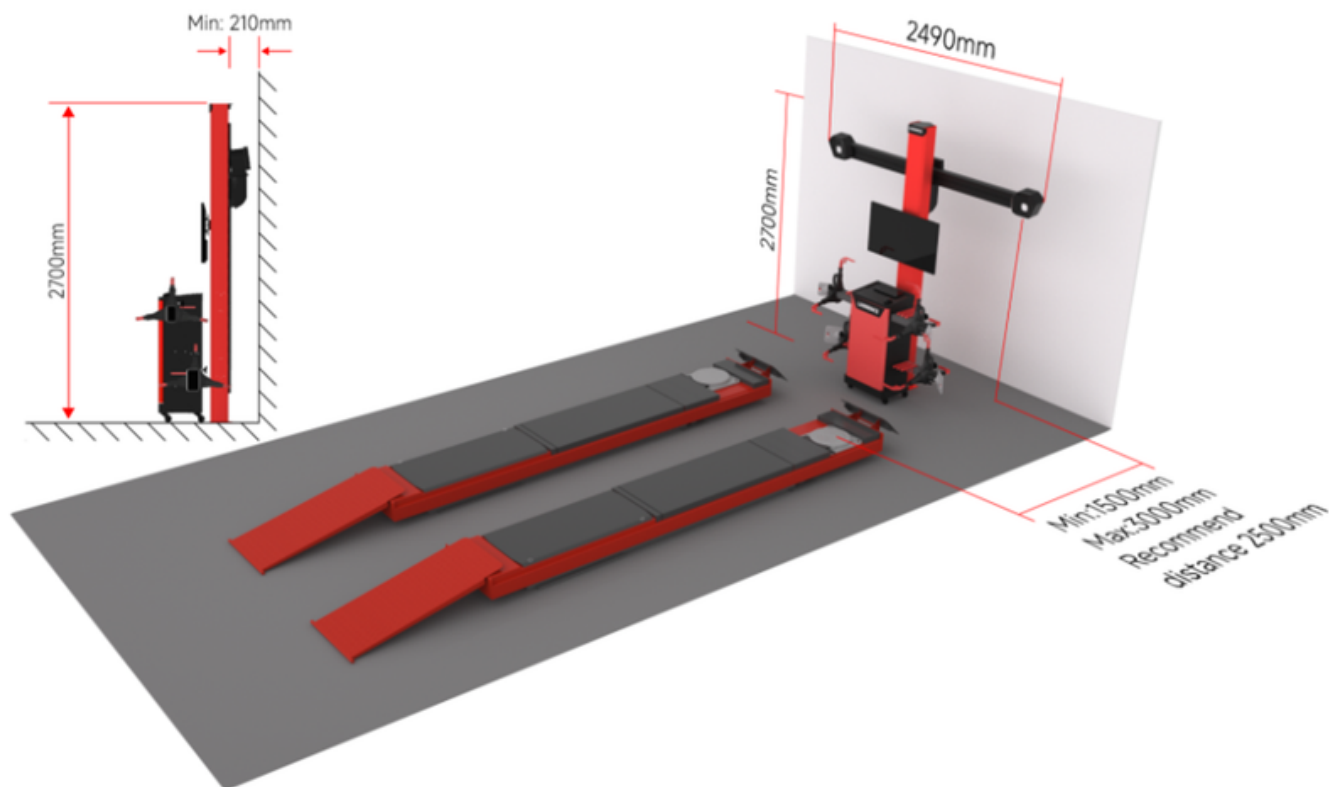

Función de medición

Medición básica:

Items	Camber	TOE	Caster	Kingpin(S.A.I.)	I.A	Setback	Thrust Angle	Wheel Offset	Axle Offset
Range	±45°	±30°	±45°	±45°	±45°	±20°	±30°	—	—
Accuracy	±1'	±1'	±1'	±1'	±1'	±1'	±1'	±1mm	±1mm

Concepto	Valor
Temperatura de Operación	-30 ~ 50°C
Consumo de Energía	300 ~ 350W
Tamaño del Target	Delantero: 137×137mm Trasero: 177×177mm
Diámetro de Llanta	457.2 ~ 1104.9mm
Ancho de Vía	1220 ~ 2450mm
Distancia entre Ejes	1600 ~ 5600mm
Estilo de Compensación por Rodaje	Hacia atrás / Hacia adelante
Resolución de Cámara	2592 * 1944 (Cámara individual 5.0M x2)
Distancia de Cámara a Platos Giratorios	1.5m ~ 3m