Camas de enderezado

TRES TORRES
SM-E1200B

CUATRO TORRES
SM-E1200C

CARACTERÍSTICAS:

Plataforma elevadora inclinable de placa de manganeso con patas flexibles que facilitan la carga y descarga del vehículo.
Varios orificios en la plataforma que permiten fijar las mordazas de forma fácil y sin puntos ciegos de trabajo.
Torres de tiro con rotación de 360° alrededor de la plataforma para una operación cómoda y práctica.
Diseño único de rotación sobre ruedas que brinda mayor estabilidad y flexibilidad a las torres de tiro.
Cuenta con un sistema de fijación exclusivo para las torres, cómodo, confiable y sin puntos ciegos.
Equipado con variedad de herramientas para cubrir cualquier tipo de reparación y corrección de deformaciones.
Sistema hidráulico de alto rendimiento diseñado para ofrecer una gran fuerza motriz, una larga vida útil y una baja tasa de fallas.
Cadenas de alta resistencia que garantizan un soporte confiable para la fuerza de empuje hidráulico de 10 toneladas.
Con certificación CE





Especificaciones técnicas :
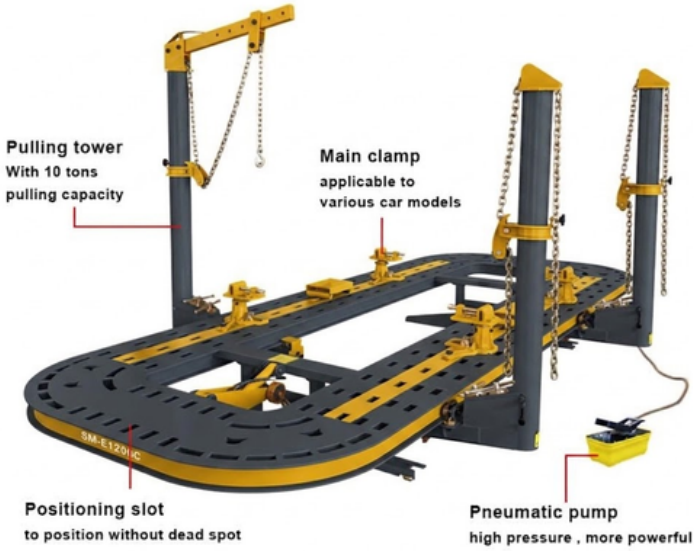
Capacidad de trabajo: 3500 KG.
Altura plataforma: 520 mm
Longitud plataforma: 5600 mm
Ancho plataforma: 2200 mm
Diámetro columna: 160mm
Altura columna: 1900mm
Rango de trabajo: 1900-2150mm
Tensión de tiro hidráulico del poste: 98 kN
Presión hidráulica máxima: 69 MPa
Rango de presión de aire: 0.5-0.8 MPa